


Programator HT-Card Encoder

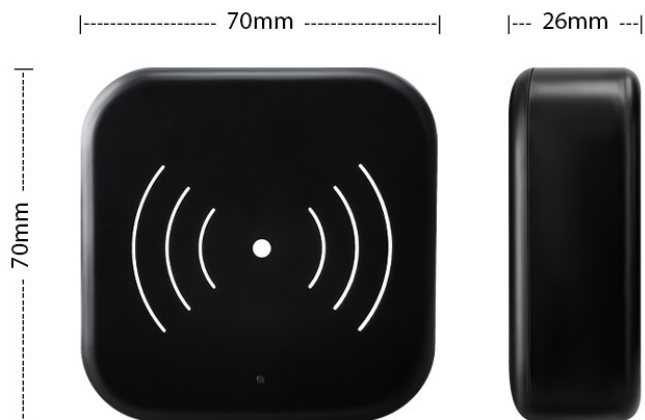

PROGRAMATOR HT-CARD ENCODER

HT-Card Encoder to programator transponderów RFID, posiada zgodność z technologią zbliżeniową o częstotliwości 13,56MHz. Jest bardzo prosty w obsłudze, komunikuje się z komputerem poprzez złącze USB.

TRYBY PRACY

- Tryb programatora - gdy urządzenie pracuje w trybie programatora wskaźnik wizualny podświetli się na zielono. Umożliwia to np. dodawanie nowych kart, czy odczytywanie ich uprawnień.
- Tryb czytnika - urządzenie może pracować jako zwykły czytnik RFID (wskaźnik wizualny podświetli się na niebiesko).

DANE TECHNICZNE

Model	HT-Card Encoder
Wymiary	70mm*70mm*26mm
Częstotliwość pracy	13.56 MHz
Komunikacja	System TTlock
Interfejs zasilania	USB typu C
Zasilanie	DC5v /500mA
Certyfikaty	CE, FCC